

■基本仕様

| 項 目                   |               | Sタイプ                                     | Mタイプ        | Lタイプ        |             |             |     |  |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--|
|                       |               | 基本架                                      | 基本架         | 基本架         | 基本架+増設架×1   | 基本架+増設架×2   |     |  |
| 総ポート数※1               |               | 26                                       | 82          |             | 768         |             |     |  |
| 総ポート数(物理ポート)          |               | 22                                       | 46          | 128         | 256         | 384         |     |  |
| 総内線数                  |               | 26                                       | 82          |             | 768         |             |     |  |
| 最大収容数※2               | 内線            | 多機能電話機<br>MKT/ARC-[30/18]DKHF-[W/B]-03A  | 16          | 32          | 96          | 192         | 288 |  |
|                       |               | カールコードレス電話機<br>MKT/ARC-30DKCLD-[W/B]-03A | 4           | 8           | 16          |             |     |  |
|                       |               | コードレス電話機※3<br>UM7700/301JR O             | —           | 64          | 384         | 512         |     |  |
|                       |               | コードレス基地局<br>UF7100                       | —           | 16          | 32          | 64          | 96  |  |
|                       |               | コードレス電話機<br>CLD-8DK-[W/B]-03A            | 7           | 8           | 16          |             |     |  |
|                       |               | マルチラインシステムコードレス基地局<br>CS800(NB)※3        | 4           | 8           | 72          |             |     |  |
|                       |               | マルチラインシステムコードレス電話機<br>PS800(NB)※3        | 8           | 16          | 64          |             |     |  |
|                       |               | IP内線電話機※4                                | 16          | 72          | 384         |             |     |  |
|                       |               | スマートフォン内線(MLiner)                        | 16          | 32          | 32          |             |     |  |
|                       |               | 一般電話機<br>ハコLCX                           | 2           | 26          | 96          | 192         | 288 |  |
|                       | 総外線数          | 16                                       | 44          |             | 192         |             |     |  |
|                       | 外線            | アナログ                                     | 4           | 12          | 64          | 128         | 192 |  |
| INSネット64              |               | 2(4ch)                                   | 6(12ch)     | 32(64ch)    | 64(128ch)   | 96(192ch)   |     |  |
| INSネット1500            |               | —                                        | —           | 4(92ch)     | 8(184ch)    |             |     |  |
| OD                    |               | —                                        | 12          | 32          | 64          | 96          |     |  |
| LD                    |               | —                                        | 12          | 16          | 32          | 48          |     |  |
| SIP専用線                |               | 16ch                                     | 32ch        | 127ch       |             |             |     |  |
| IP外線※5                |               | 1(16ch)                                  | 2(32ch)※6   | 3(192ch)    |             |             |     |  |
| ドアホン                  |               | 3(同時通話は1)                                |             | 9(同時通話は3)   |             |             |     |  |
| ボイスメール(内蔵)            |               | 12ch/1時間(USBメモリ64GBで2,000時間まで拡張可能)       |             |             |             |             |     |  |
| 処理能力                  |               | 7.0HCS(100秒に対する呼量)                       |             |             |             |             |     |  |
| 電源                    |               | AC100V(50/60Hz)                          |             |             |             |             |     |  |
| 最大消費電力                |               | 100W                                     | 220W        | 220W        | 440W        | 660W        |     |  |
| 外形寸法※7<br>(幅×高さ×奥行mm) | 主装置           | 385×325×166                              | 430×409×200 | 430×200×409 | 430×400×409 | 430×600×409 |     |  |
|                       | バッテリーキャビネット※8 | 273×133×85                               |             | 420×238×405 |             |             |     |  |
| 質量※9                  | 基本架           | 約3.3kg                                   | 約5.8kg      | 約6.0kg      | 約11.7kg     | 約17.4kg     |     |  |
|                       | バッテリーキャビネット※8 | 約1.2kg                                   |             | 約8.0kg      |             |             |     |  |
| 環境条件                  |               | 温度:0～40℃/湿度:20～85%RH(結露のないこと)            |             |             |             |             |     |  |

| 項 目                   |               | XLタイプ                                    |             |             |             |             |             |     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                       |               | 基本架                                      | 基本架+増設架×1   | 基本架+増設架×2   | 基本架+増設架×3   | 基本架+増設架×4   | 基本架+増設架×5   |     |
| 総ポート数※1               |               | 768                                      |             |             |             |             |             |     |
| 総ポート数(物理ポート)          |               | 128                                      | 256         | 384         | 512         | 640         | 768         |     |
| 総内線数                  |               | 768                                      |             |             |             |             |             |     |
| 最大収容数<br>※2           | 内線            | 多機能電話機<br>MKT/ARC-[30/18]DKHF-[W/B]-03A  | 96          | 192         | 288         | 384         | 480         | 576 |
|                       |               | カールコードレス電話機<br>MKT/ARC-30DKCLD-[W/B]-03A | 16          |             |             |             |             |     |
|                       |               | コードレス電話機※3<br>UM7700/301JR O             | 512         |             |             |             |             |     |
|                       |               | コードレス基地局<br>UF7100                       | 32          | 64          | 96          | 128         | 160         | 192 |
|                       |               | コードレス電話機<br>CLD-8DK-[W/B]-03A            | 16          |             |             |             |             |     |
|                       |               | マルチラインシステムコードレス基地局<br>CS800(NB)※3        | 72          |             |             |             |             |     |
|                       |               | マルチラインシステムコードレス電話機<br>PS800(NB)※3        | 64          |             |             |             |             |     |
|                       |               | IP内線電話機※4                                | 512         | 768         |             |             |             |     |
|                       |               | スマートフォン内線(MLiner)                        | —           |             |             |             |             |     |
|                       |               | 一般電話機<br>ハコLCX/ix                        | 96          | 192         | 288         | 384         | 480         | 576 |
|                       |               | 総外線数                                     | 192         |             |             |             |             |     |
|                       |               | 外線                                       | アナログ        | 64          | 128         | 192         |             |     |
|                       | INSネット64      |                                          | 32(64ch)    | 64(128ch)   | 96(192ch)   |             |             |     |
| INSネット1500            | 4(92ch)       |                                          | 8(184ch)    |             |             |             |             |     |
| OD                    | 32            |                                          | 64          | 96          | 128         | 160         | 192         |     |
| LD                    | 16            |                                          | 32          | 48          | 64          | 80          | 96          |     |
| SIP専用線                | 127ch         |                                          |             |             |             |             |             |     |
| IP外線※5                | 3(192ch)      |                                          |             |             |             |             |             |     |
| ドアホン                  | 9(同時通話は3)     |                                          |             |             |             |             |             |     |
| ボイスメール(内蔵)            |               | 30ch/1時間(USBメモリー64GBで2,000時間まで拡張可能)      |             |             |             |             |             |     |
| 処理能力                  |               | 7.0HCS(100秒に対する呼量)                       |             |             |             |             |             |     |
| 電源                    |               | AC100V(50/60Hz)                          |             |             |             |             |             |     |
| 最大消費電力                |               | 220W                                     | 440W        | 660W        | 880W        | 1100W       | 1320W       |     |
| 外形寸法※7<br>(幅×高さ×奥行mm) | 主装置           | 430×200×409                              | 430×400×409 | 430×600×409 | 960×200×409 | 960×400×409 | 960×600×409 |     |
|                       | バッテリーキャビネット※8 | 420×238×405                              |             |             |             |             |             |     |
| 質量※9                  | 基本架           | 約6.0kg                                   | 約11.7kg     | 約17.4kg     | 約23.1kg     | 約28.8kg     | 約34.5kg     |     |
|                       | バッテリーキャビネット※8 | 約8.0kg                                   |             |             |             |             |             |     |
| 環境条件                  |               | 温度:0～40℃/湿度20～85%RH(結露ないこと)              |             |             |             |             |             |     |

●本商品のつねに万全な状態でお使いいただくため、保守契約をお願いしております。  
保守契約に関する内容につきましては、当社営業または販売店にお問い合わせください。



安全に関する  
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず取扱説明書(マニュアル、手引書等を含む)をよくお読みください。

●この装置はクラスA装置(商業地域において使用されるべき情報装置)で、商業地域での電波妨害防止を目的とした一般財団法人VCCI協会の基準に適合しています。しかし、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与えることがあります。説明書に従って、正しい取扱いをしてください。●本商品は、TTC標準に準拠しています。●カタログの内容および商品の外観、仕様は予告なく変更する可能性があります。●円滑なシステム稼動を維持するために、バッテリーの定期的な交換をお勧めします。●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。●廃棄・リサイクル処理についてのお問い合わせは、当社営業または販売店にご連絡ください。●Com@WILL、CrosCore、CTstage、C\*8S、DISCOVERY neo2は、沖電気工業株式会社の登録商標です。●その他、記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。



沖電気工業株式会社

<https://www.oki.com/jp/>

お問い合わせ先

OKI本社(東京)〒105-8460 東京都港区虎ノ門1-7-12 ☎03-3501-3111

北海道支社 札幌 ☎011-231-9446

中国支社 広島 ☎082-221-2211

東北支社 仙台 ☎022-225-6601

四国支社 高松 ☎087-822-1312

中部支社 名古屋 ☎052-201-7001

九州支社 福岡 ☎092-771-9111

関西支社 大阪 ☎06-6260-5111

お問い合わせ・ご用命は



Open up your dreams

オフィス・コミュニケーションシステム

CrosCore

※3

多様な働き方をつなぐ







# 多様な働き方を つなげるコミュニケーション

多様な場所でのすべての仕事をつなげて、変化するビジネスの中核を支える。  
それが CrosCore3 シリーズです。  
豊富な導入実績で培った機能と使い慣れた操作性で、  
効率的なオフィスコミュニケーションと質の高い顧客接点を実現します。

オフィス・コミュニケーションシステム

## CrosCore<sup>®</sup>3

クロスコア



外出先



在宅ワーク



オフィスワーク



サテライトワーク



多機能電話  
(マルチ・キーテレホン ARC シリーズ)



S タイプ

M タイプ

L タイプ

XL タイプ



「変革と継承」OKIのコミュニケーション提案の取り組みです  
C³&S(シーキューブス)は、変革に必要な3つの  
C(Contact/Communication/Convergence)と、  
従来からの社内の仕組みや行動様式の良い部分の継承(Succession)を意味します。






## スマートフォンで、モバイルワーカーを強力に支援

### スマートフォン内線「Com@WILLソフトフォンスマート」※1

スマートフォン※2 にアプリケーション「Com@WILL ソフトフォンスマート」をインストールすることにより、社内の無線 LAN または社外の携帯網(データ通信)※3 を介して内線通話ができます。

- ※1 本機能のご利用には、固定IPアドレス契約が必要です。  
 ※2 ご利用いただけるスマートフォンは、担当営業にお問い合わせください。  
 ※3 携帯網との接続状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

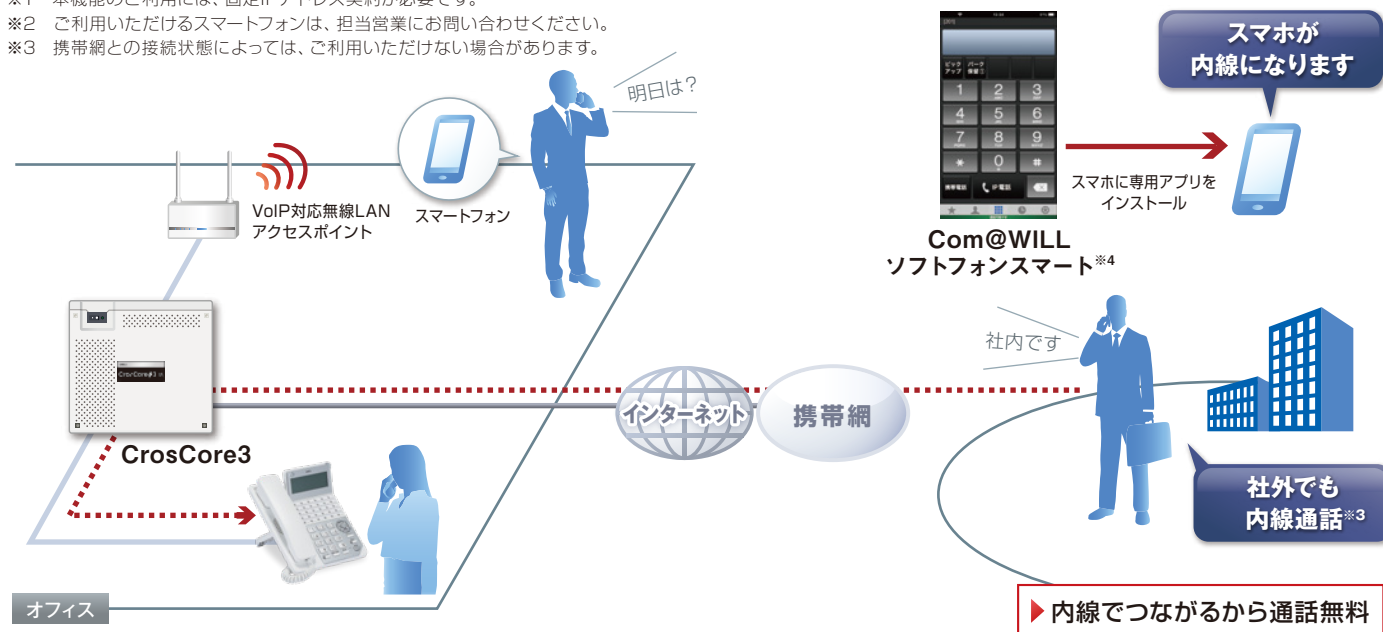


※4 iOS版アプリケーションは「Com@WILLソフトフォンスマートNEXT」をご利用ください。

## スマートフォンでも多機能電話機のような操作性

### オートダイヤルボタン付きスマートフォン内線「MLiner」※1

スマートフォン※2 にアプリケーション「MLiner」をインストールすることにより、社外でも多機能電話機と同様の機能をワンタッチでご利用いただけます。公衆電話網からCrosCore3を介した着信時※3や自動的に転送した時には、発信者の番号がスマートフォンに表示されます。発信する時はオフィスの番号が相手に通知されます。オフィスとの内線通話も可能です。

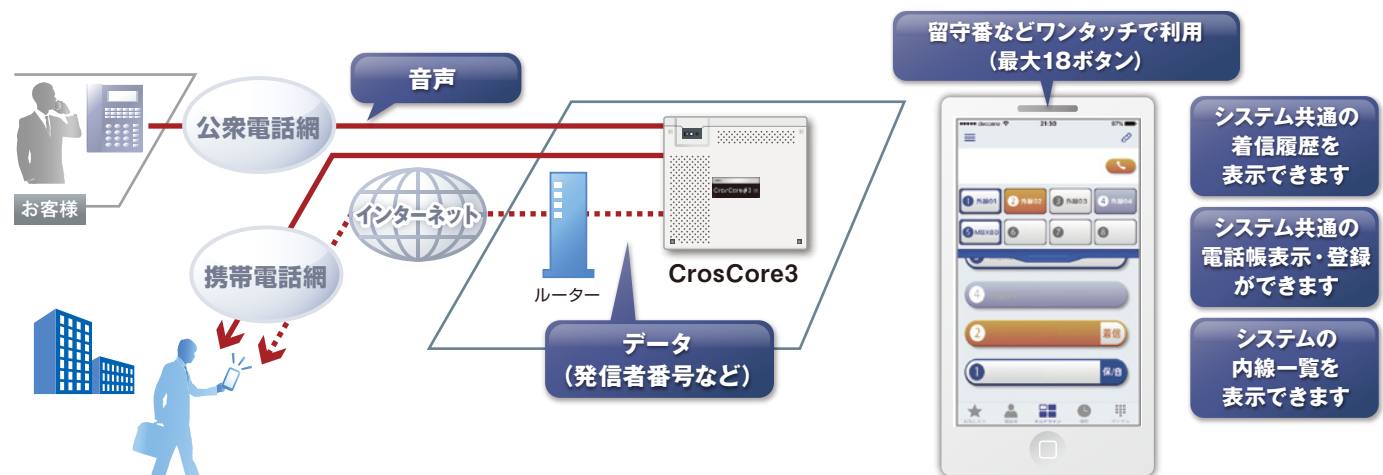

- ※1 本機能のご利用には、固定IPアドレスもしくはDDNSサービスのご契約が必要です。  
 ※2 ご利用いただけるスマートフォンは、担当営業にお問い合わせください。 ※3 国内通話かけ放題のプランのご利用をお勧めします。

## 業務の効率化と通信コストの削減


### FMCサービス

携帯キャリア各社のネットワーク(携帯網)と専用回線で接続することで、オフィスの電話機と外出先のモバイル端末※の間で内線番号を使った発信/着信/転送が可能になります。内線番号で相手を直接呼び出すことで迅速に会話ができ、さらには定額プラン(FMC利用料)により全国どこにいても、いつでも通話料は無料です。

※ 法人契約のFMCサービスに対応した携帯電話(スマートフォンなど)を指します。

#### 【対応サービス】


- KDDI「KDDI ビジネスコールダイレクト」
- NTTドコモ「オフィスリンク」
- Softbank「ConnecTalk (コネクトーク)」

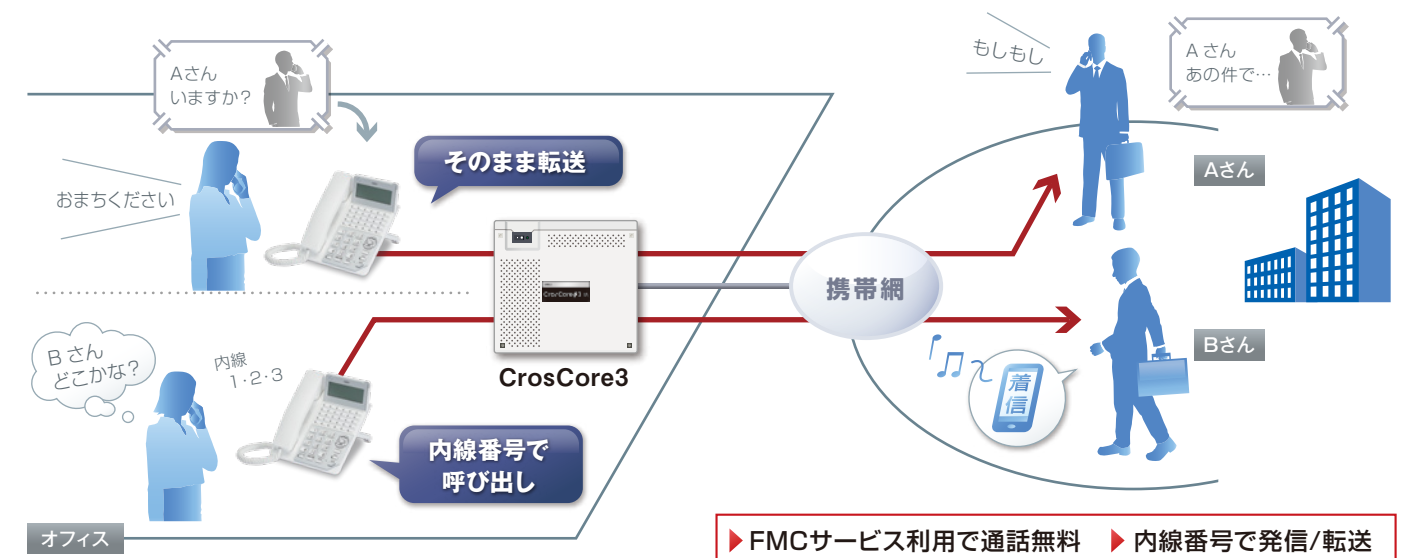

## 外出先でもオフィスの電話番号でお客様に発信

### リモートコールバック

外出先からオフィスに電話をかけ、すぐに切ると、CrosCore3から自動的に電話がかかってきます(コールバック)※。これに応答し、連絡したいお客様などの電話番号をダイヤルすると、CrosCore3を介して発信することができます。お客様にはオフィスの電話番号が通知されます。

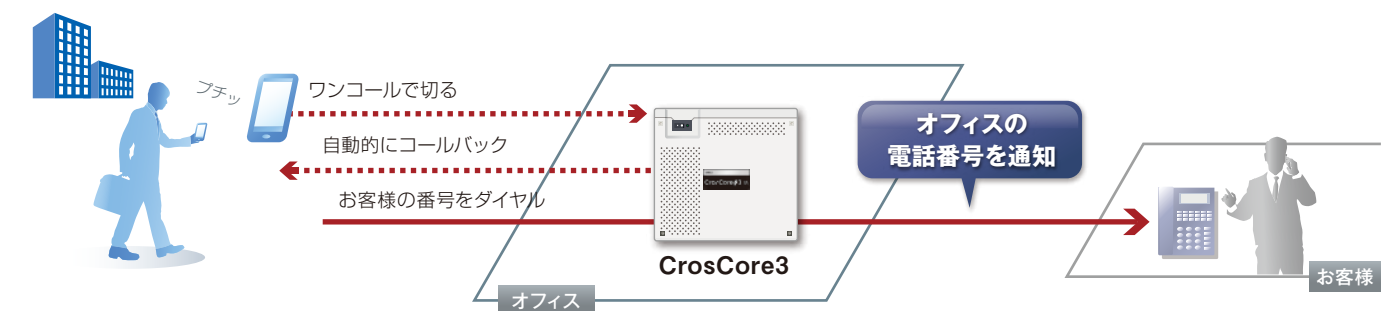

※ コールバックする電話機の番号を、あらかじめオフィスの電話帳に登録しておく必要があります。オフィス固定回線の通話料金での通話となります。


# 在宅でも、オフィス電話の応対・取次

## 在宅ワークで電話対応可能なPC用ソフトフォン

### Com@WILLソフトフォン

PCを内線電話として利用できるソフトフォンです。オフィスの電話番号でお客様への発信や、在宅ワークでの電話の取り次ぎができます。電話帳や発信／着信履歴からのワンタッチでの発信や、Webカメラを使ったTV会議（最大4者）の利用も可能です。


※ 自宅／外出先などでソフトフォンをご利用になる場合は、オフィスと自宅／外出先の間で、インターネットVPNなどリモート接続ができる通信環境が必要です。

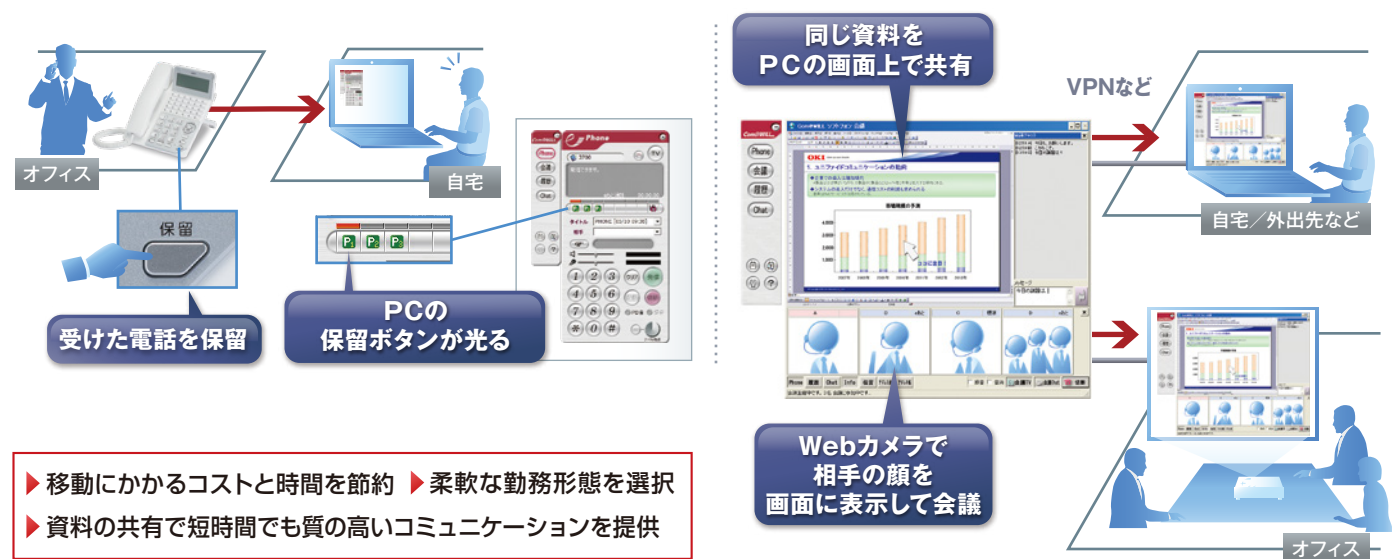

## お客様からの電話を自動で取り次ぎ

### 自動音声応答 (IVR※)

外線着信に自動で応答し、発信者のダイヤル操作に合わせて音声案内をしたり、用件に合った部署に転送します。音声案内は、お客様ご自身でWebブラウザーを使って8階層まで設定できます。取り次ぎを減らし、オフィスでの業務の効率化を実現します。

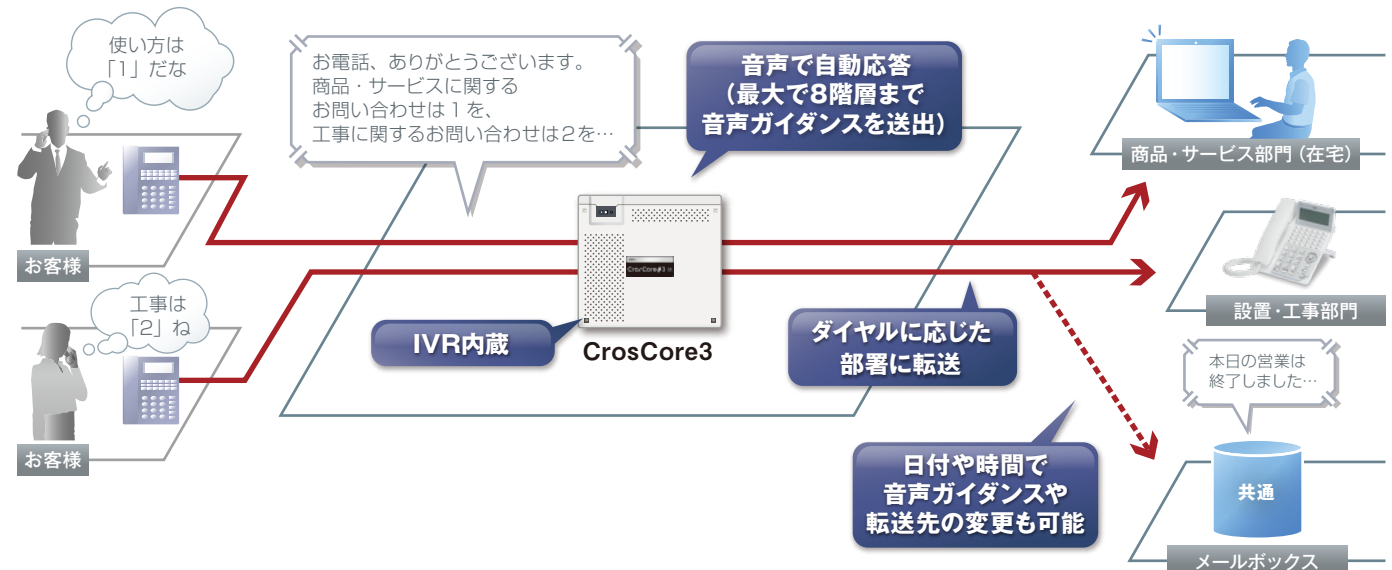

※ IVRは、Interactive Voice Responseの略です。

## 不在時でも安心。お客様からの電話の応対・取次を効率化

### 転送機能

多彩な転送機能を備えていますので、不在時でもお客様からの電話にしっかり対応できます。取り次ぎも減らすことができ、自分の業務に集中できます。

#### ▶ 外線自動転送

着信を受けたときに、あらかじめ登録している電話機（携帯電話などの外線番号）を呼び出します。



#### ▶ 無応答転送

着信を受けたときに、応答せずに一定時間が経過すると、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



#### ▶ 話中転送

自席で通話中に着信を受けたときに、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



#### ▶ 圏外転送

着信を受けたときにコードレス電話機 (UM7700/301JR O / PS800(NB)) が圏外だった場合、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



#### ▶ 不在転送 着信\*を受けた時に、あらかじめ設定した電話番号に転送することができます。

※ 外線／専用線または内線からの個別着信の場合にご利用いただけます。グループ着信は対象外です。



#### ▶ その他の転送機能 ツインコール、手動転送（口頭転送、ダイヤル転送など）、強制転送など




## シームレスなコミュニケーション環境

### 離れた拠点とも内線で通話

#### 専用線接続


CrosCore3 シリーズ間ではもとより、大規模オフィス向けの「DISCOVERY neo2」や「SS9100」とも IP ネットワークを介して連携し、内線通話ができます。離れた拠点との通話はもちろん、ソフトフォン\*で TV 会議を開きながら資料共有をするなど、シームレスで利便性の高いコミュニケーション環境をご提供します。

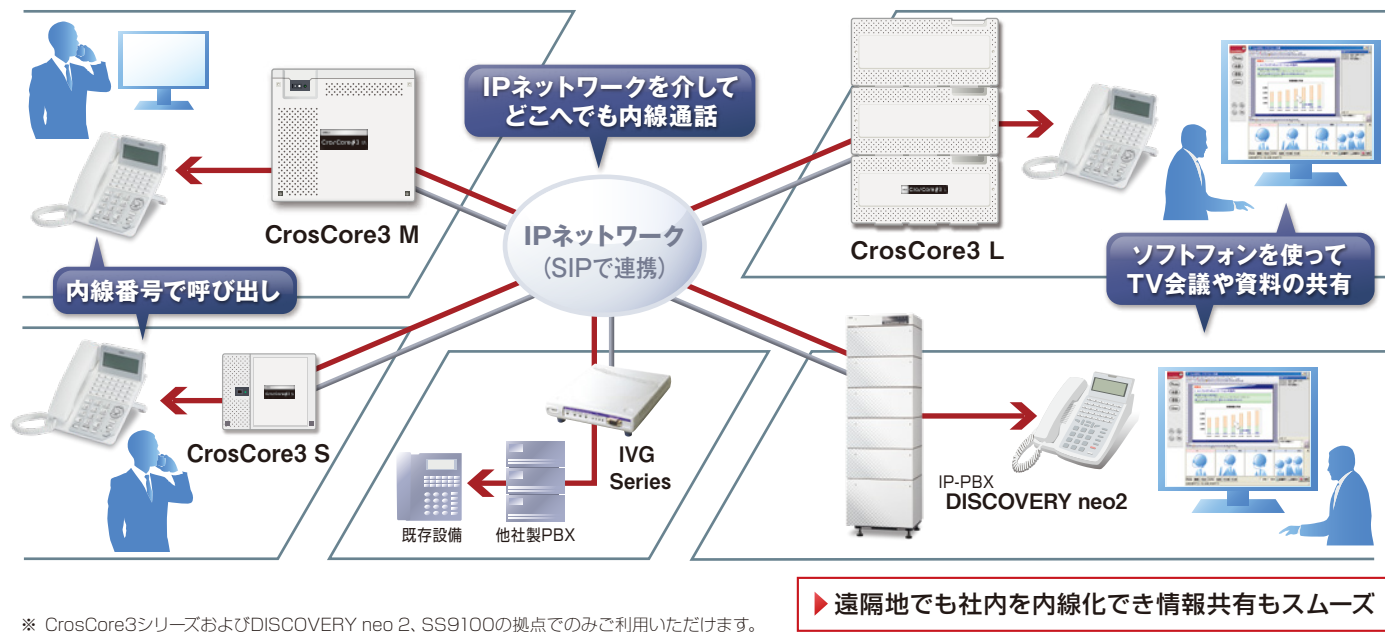

### 離れたオフィスでも変わらぬ操作性

#### システム間連携 (SIP専用線接続)

メインオフィスに外線が着信した時に、サテライトオフィスの電話機を同時に呼び出すことができます。電話機の回線使用状態（着信中／通話中ボタン表示\*<sup>1</sup>）を連携することで、サテライトオフィスでもメインオフィスにいたのと同じように電話応対が行えます。オフィス間での保留\*<sup>2</sup> 応答や、サテライトオフィスからメインオフィスの外線を使つての発信も可能です。

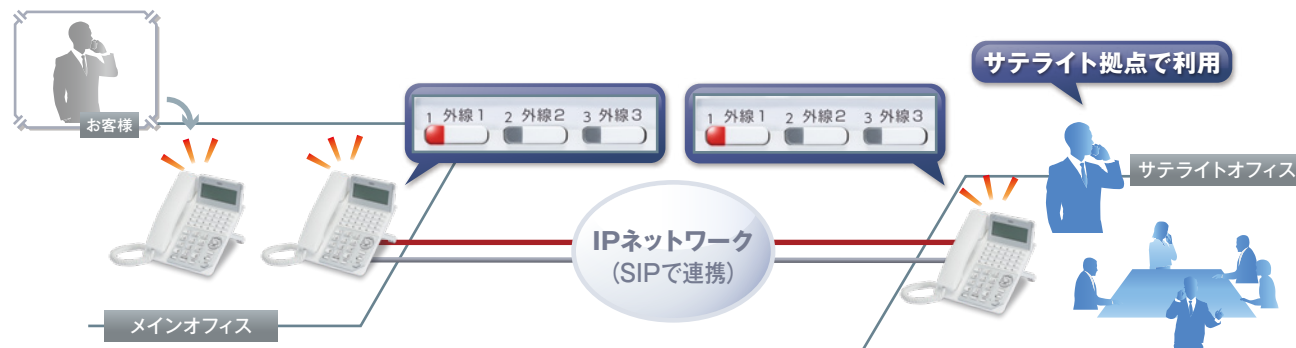


### ワークスタイルの変化にフレキシブルに対応

#### IP多機能電話機「MKT/ARCIP-30DKHF」

IP 多機能電話機は、LAN ケーブルを差し替えるだけでそのまま利用\*できますので、レイアウト変更を簡単に行えます。また、サテライトオフィスでもメインオフィスの内線電話機としてご利用いただけます。IP多機能電話機の PC ポートはギガビットイーサネットに対応しており、電話機側面の PC ポートに PC を接続するだけのシンプルな配線で、PC を高速ネットワーク環境でご利用いただけます。

※同一LAN内に限ります。

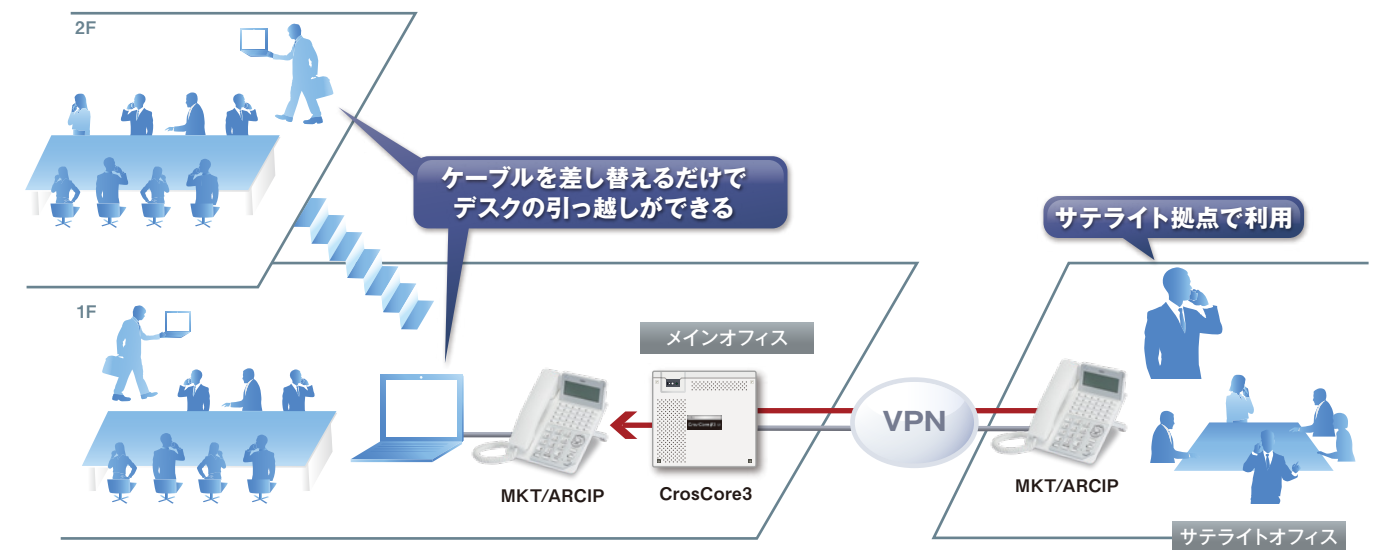

### 複数スマートフォンで共有できる電話帳

#### 統合ポータル電話帳 (マルチコミュニケーションサーバー※)

スマートフォンから組織で共通の電話帳（統合ポータル電話帳）で連絡先を検索し発信できます。スマートフォン上に電話帳データが残らないため、万が一スマートフォンを紛失したときの情報漏洩を予防できます。



※ マルチコミュニケーションサーバーの統合ポータル電話帳は、Com@WILLソフトフォンスmartおよびCom@WILLソフトフォンスmartPortalでご利用いただけます。Com@WILLソフトフォンではご利用いただけません。マルチコミュニケーションサーバーの他機能（チャットなど）のご利用にはCom@WILLソフトフォンスmartPortalが必要です。統合ポータル電話帳とCrosCore3の共通電話帳はそれぞれ独立して動作します。




## 通話をさかのぼって録音し、大切な会話を正確に伝える

### 通話録音、留守録音（ボイスメール）

#### ▶ メモを取る手間を軽減

外線と相手との会話を簡単に録音し、Eメールで通知できますので、メモを取らずに要件を担当者に伝えられます。録音された内容は、外出先からでも聞くことができます。

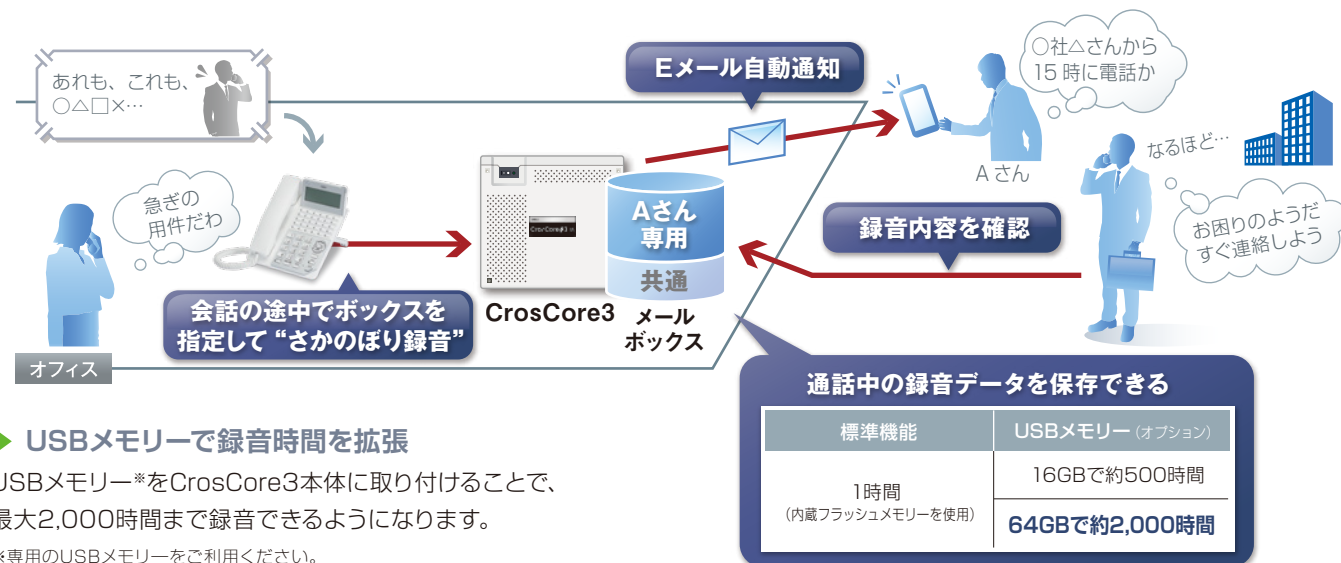

#### ▶ USBメモリーで録音時間を拡張

USBメモリー※をCrosCore3本体に取り付けることで、最大2,000時間まで録音できるようになります。

※専用のUSBメモリーをご利用ください。

#### ▶ 多彩な機能で業務をサポート


**留守番モード**：曜日ごとに設定した時間帯に、主装置搭載のガイダンス、または電話機から録音した任意のガイダンスを流せます。  
**メッセージ自動削除**：録音されたメッセージを古い順に自動的に削除します。録音件数の上限を気にせずご利用いただけます。

通話録音、留守録音機能を使って録音した内容は、PCで管理することもできます。

## 内線通話も録音

### 内線／ドアホン通話録音

内線通話の内容をメールボックスに録音できます。録音した内容は電話機に加え、PCからも確認できます。また、来客や宅配便のやり取りなどのドアホン通話もメールボックスに録音できますので、エントランスの安全管理に活用できます。

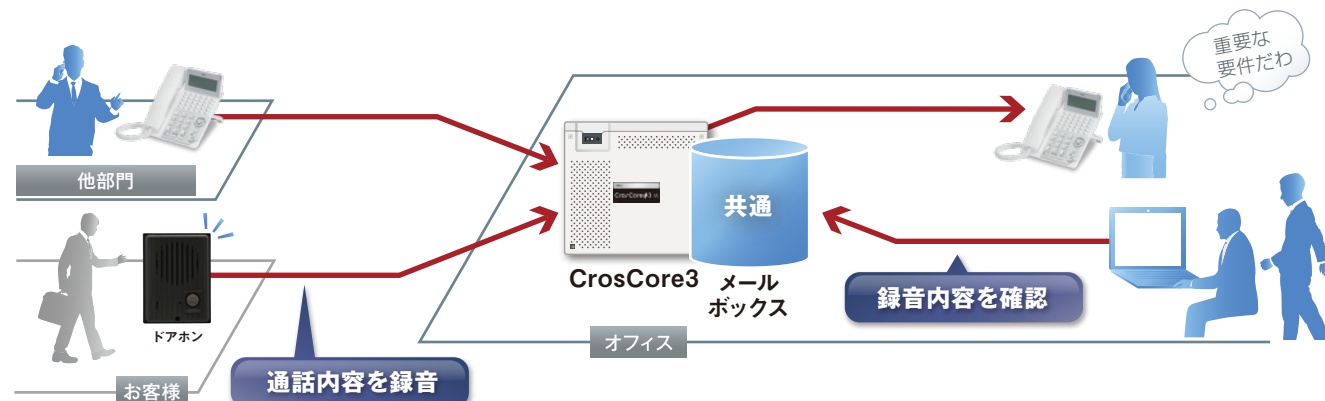

## 無人受付をスマートに

### Com@WILLレセプションNEXT／いらしゃいまセンサー

Com@WILLレセプションNEXT（無人受付端末）のタッチパネル操作により、来訪先の担当者をスムーズに呼び出すことができます。人感センサー付き多機能電話機での、来訪者のお出迎え（「いらっしゃいませ」などのガイダンス送出）と社内への取り次ぎも可能です。

#### Com@WILLレセプションNEXT（無人受付端末）




#### いらしゃいまセンサー



## 全国一律・割安の通信料で通信コストを削減

### IP電話サービス

現在の電話番号を変更せずに、IP電話サービスをVoIPゲートウェイなしでご利用いただけます。通話料金は全国一律で従来の加入電話に比べて割安です。別途対応ルーターをご利用いただくことで、1本の光回線でひかり電話※1とIPoE(IPv4 over IPv6) インターネットを同時に利用※2することもできます。

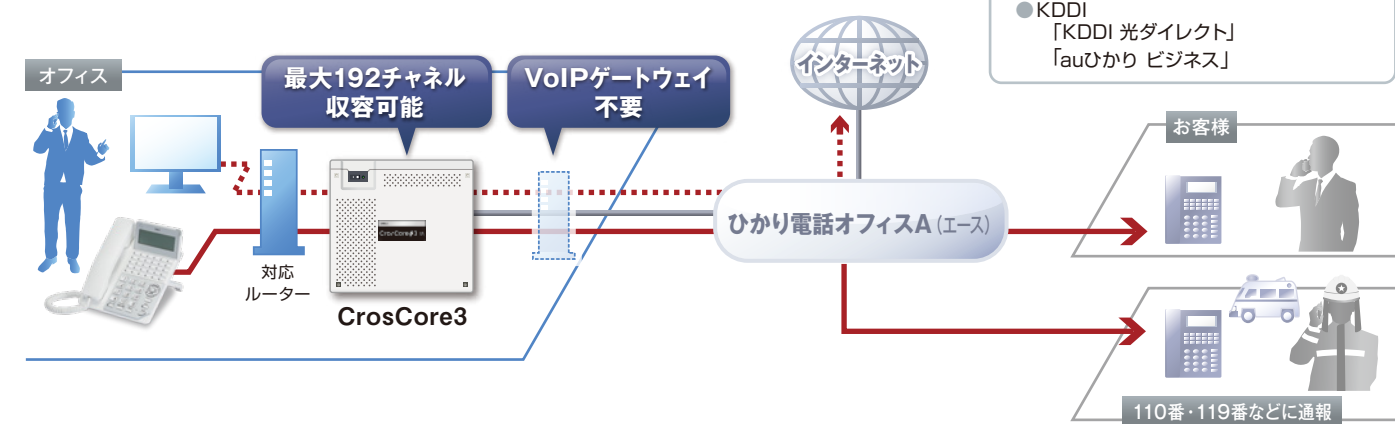

※1 「ひかり電話オフィスA（エース）」「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話」をご利用の場合。  
※2 ひかり電話と同時に利用可能なIPoE(IPv4 over IPv6) インターネットサービスは担当営業にお問い合わせください。



※ M/L/XLタイプでご利用いただけます。

※1 M/L/XLタイプでご利用いただけます。 ※2 サーバーの空き容量により、録音時間・件数は変動します。

※ M/L/XLタイプでご利用いただけます。

### 【参照できる通話情報】

- 通話明細表示  
内線番号  
通話開始日時  
相手先番号  
通話時間  
通話料金 など
- 通話料金表示  
内線ごとの合計料金と  
通話回数



# ビジネスシーンに合わせて選べる多彩な端末をご用意

多機能電話機  
MKT/ARC-30DKHF-W-03A  
W180×H228×D78mm  
約0.8kg

原寸大

人感センサー

着信ランプ (7色に点滅)



大型ディスプレイ

全角16桁(半角32桁)×4行、漢字、45度まで調節

オートダイヤルボタン

30個、特定の機能や電話番号を設定

マルチファンクションキー

発信／着信履歴、電話帳、音量調節など

電話帳 **10,000**  
件/システム

- 電話帳1件につき番号を3つ登録可能
- グループ毎に着信ランプを7色から設定可能

※共通電話帳と個別電話帳の合計値です。

発信／着信履歴 **10,000**  
件/システム

- 20件/1電話機(設定により変更可能)

発信規制・着信拒否 **10,000**  
件/システム

- 規制番号は電話機のメニューで登録可能

※発信規制番号と着信拒否番号の合計値です。

## 見やすい

見やすい角度に調節

設置状況に合わせて、視認性に優れる大型ディスプレイの角度を45度まで段階的に調節できます。電話機本体のスタンドも4段階で調節できますので、狭いスペースにも設置できます。



電話機本体の角度を4段階で調節

《メニュー》  
①履歴(発信/着信)  
②電話帳  
③内線一覧

メニュー画面

《発信履歴一覧》  
0000: 本社代表  
0001: 沖一郎携帯  
0002: 0123456789

発信履歴画面

応答前に、着信ランプで相手を確認

電話帳グループごとに着信ランプの色を設定できます。カラフルな7種類から選択できますので、得意先や取引先、社員などで色分けしておけば、着信時にランプの色で相手を区別することができます。




## 使いやすい

発信／着信履歴からワンタッチで発信

システム全体で各10,000件、電話機単位では20件の履歴を記録することができます。履歴を使ってワンタッチで発信できます。

【着信履歴】を押す



選択して発信

《共通着信履歴一覧》  
0000: 営業所  
0001: 沖一郎携帯  
0002: OKI

10,000件の漢字電話帳

システム全体で10,000件の電話帳を登録し、オフィスのすべての電話機で共有できます。1件の電話帳ごとに3つの番号を登録できますので、スムーズに検索して、電話をかけることができます。電話機単位で登録・削除が可能な電話帳もご利用いただけます。

いらっしやいセンサー

人感センサーが来客を感知したときに「いらっしやいませ」と音声ガイダンスを流すことができます。無人の受付に最適です。

電話帳からワンタッチで発信

マルチファンクションキーの電話帳を使って、カタカナやメモリー番号で検索できます。電話をかけたい相手を選択して発信ボタンを押せば、そのまま発信することができます。

検索して選択する

《共通電話帳一覧》  
0010: 加藤  
0011: 木村携帯  
0012: 佐藤部長

発信する



ユニバーサルデザイン

ディスプレイは幅広い方に快適にお使いいただくため、高いコントラストに加え、大きな文字で読みやすく、濃度変更も可能です。またダイヤルボタンは押しやすい大きさ、使いやすい配置にするなど、ユニバーサルデザインに配慮しています。

多彩なメロディ

保留メロディは14曲、着信メロディは20曲から選択できます。このうち4曲については、PC上の音声や音楽のファイル(WAV形式)をWeb設定画面を使って登録できます。



## ラインアップ

### 多機能電話機

(マルチ・キーテレホンARCシリーズ)

人感センサー標準搭載

#### MKT/ARC-30DKHF-W-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.8kg

30  
キー



#### MKT/ARC-30DKHF-B-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.8kg

30  
キー



#### MKT/ARC-18DKHF-W-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.8kg

18  
キー



#### MKT/ARC-18DKHF-B-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.8kg

18  
キー



外形寸法

高さ(H)

幅(W)

奥行(D)

のオートダイヤルボタンには、電話番号をはじめ、代理応答、留守番、通話録音などの機能を設定できます。

のボタンには、電話番号を設定して、ワンタッチで発信できます。

### カールコードレス電話機

(マルチ・キーテレホンARCシリーズ)

人感センサー標準搭載

#### MKT/ARC-30DKCLD-W-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
[親機] W194×H228×D83mm  
約0.65kg

[子機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg

通話距離※1：見通し100m

30  
キー



#### MKT/ARC-30DKCLD-B-03A

全角16桁×4行／漢字表示  
[親機] W194×H228×D83mm  
約0.65kg

[子機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg

通話距離※1：見通し100m

30  
キー



### コードレス電話機

#### CLD-8DK-W-03A※4

全角10桁×4行／漢字表示  
[電話機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg (充電台を除く)

[基地局] W104×H128×D42mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.14kg

通話距離※1：見通し100m

8  
キー



#### CLD-8DK-B-03A※4

全角10桁×4行／漢字表示  
[電話機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg (充電台を除く)

[基地局] W104×H128×D42mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.14kg

通話距離※1：見通し100m

8  
キー



### IP多機能電話機

#### MKT/ARCIIP-30DKHF-W-02A


全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.82kg

30  
キー



### ソフトフォン

#### MLiner※5



スマートフォン

18  
キー

#### Com@WILLソフトフォンスマート



スマートフォン



VoIP対応無線LAN  
アクセスポイント

5  
キー

#### Com@WILLソフトフォン



#### Com@WILLレセプションNEXT



### コードレス電話機※1

#### UM7700※2、※3

全角6桁×3行／漢字表示  
[電話機] W44×H136×D23mm  
約0.082kg

[基地局] W190×H250×D52mm  
約0.6kg

通話距離※1：見通し100m

3  
キー



UF7100

#### 301JR O※2、※3

防水・防塵  
W44×H135×D13mm  
約0.094kg

通話距離※1：見通し100m



UF7100

#### PS800(NB)※2

全角10桁×4行／防水・防塵  
[電話機] W50×H152×D16mm  
約0.125kg (充電台を除く)

[基地局] W256×H135×D40mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.360kg

通話距離※1：見通し100m

8  
キー



CS800(NB)

### 一般電話機

#### パロルCX2

W150×H220×D85mm  
約0.7kg



### SIP電話機

#### スーパーホンIP-V2

全角16桁×2行／カナ表示  
W211×H195×D112mm／約1.0kg



10  
キー

#### NP520(W)[SA]

全角16桁×4行／漢字表示  
W180×H228×D78mm／約0.82kg



30  
キー

### 周辺機器

#### ドアホン




※1 本体または基地局から離れて通話ができる、見通しの距離を示します。障害物や電波の反射など設置環境の状況により通話距離が短くなることがあります。 ※2 PS800(NB)とUM7700/301JR Oは混在できません。

※3 M/L/XLタイプでご利用いただけます。 ※4 CLD-8DK-[W/B]-03Aの基地局と電話機は1対1の接続です。 ※5 S/M/Lタイプでご利用いただけます。



主装置

# CrosCore<sup>3</sup>

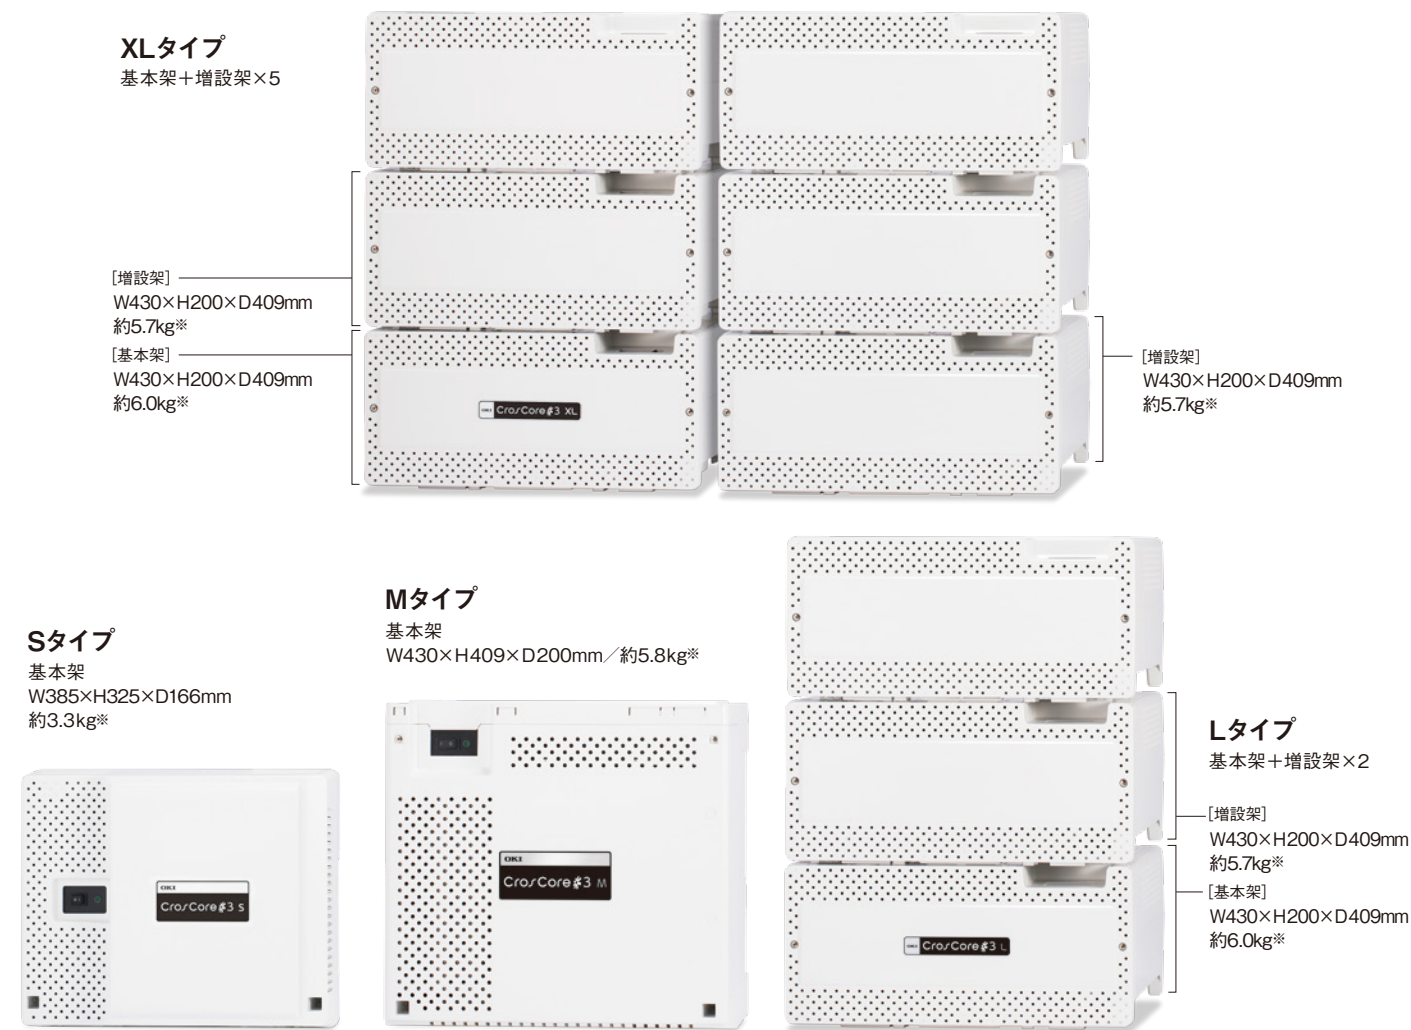

※ 外形寸法には、設置用品は含まれません。質量には、回線パッケージ、バッテリー、設置用品、接続ケーブルなどは含まれません。

## 突然の停電でも外線／内線が使える

### 内蔵／外付けバッテリー

バッテリーを搭載（内蔵／外付け）することで、停電時でもビジネスホン機能を提供<sup>※1</sup>しますので、内線を使い続けることができます。外付けバッテリーには、標準タイプに加え、長寿命タイプもご利用いただけますので、バッテリー交換の手間やコストを削減できます。

|             | Sタイプ   | M/L/XLタイプ |
|-------------|--------|-----------|
| 内蔵          | 約12分   | 約26分      |
| 外付け         | 約3.5時間 | 約3.5時間    |
| 外付け（長寿命）    | —      | 約3.0時間    |
| 外付け（長寿命大容量） | —      | 約5.0時間    |

※1 バッテリーによるビジネスホン機能の提供時間は、搭載するパッケージ枚数や電話機台数により異なります。詳しくは当社販売店にご相談ください。

※2 温度・湿度などの環境条件によって変わります。

### ■バッテリーの交換目安<sup>※2</sup>

|                 | Sタイプ | M/L/XLタイプ |
|-----------------|------|-----------|
| 内蔵              | 約4年  | 約3年       |
| 外付け             | 約4年  | 約4年       |
| 外付け（長寿命/長寿命大容量） | —    | 約10年      |



関連商品


### ■大規模オフィス向け

CrosCore3との専用線接続により、内線通話ができます。



### ■IVG(Internet Voice Gateway)シリーズ

拠点のPBX／ビジネスホンと接続することで、拠点間データ網に内線網を統合できます。

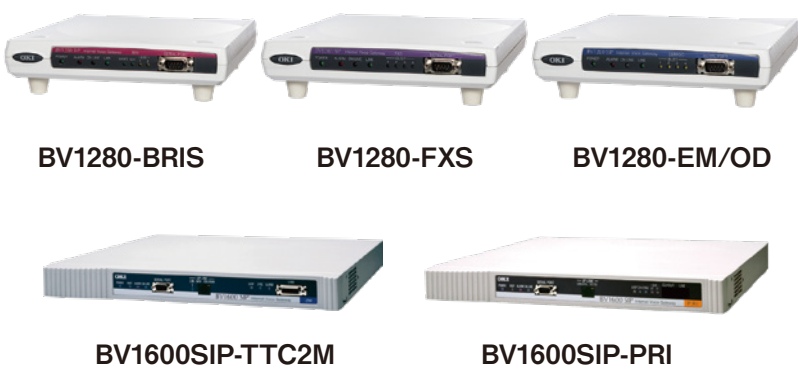

### ■主な機能

◆ オプション(外部システムとの連携機能) ● S/Mタイプで提供する機能 ■ M/L/XLタイプで提供する機能

| 外線発信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保留・転送                                                                                                                                                                                                                                                      | ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 電話機特有機能                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・自動選局発信／方路選局発信</li><li>・MSA発信</li><li>・リダイヤル</li><li>・オートリピート（自動再発信）</li><li>・電話帳発信（短縮発信）</li><li>・ワンタッチダイヤル</li><li>・チェーンダイヤル</li><li>・ネスティングダイヤル</li><li>・即時発信</li><li>・発番号通知／非通知切替</li><li>・個別発番号通知</li><li>・外線発信規制</li><li>・発信禁止番号登録</li><li>・緊急ダイヤル発信</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>・システム保留</li><li>・パーク保留</li><li>・自己保留</li><li>・着信ウェイトメッセージ</li><li>・手動転送</li><li>・外線自動転送</li><li>・無応答転送</li><li>・不在転送</li><li>・話中転送</li><li>・圏外転送</li><li>・ツインコール</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>・ルータ機能</li><li>・主装置時刻の自動補正</li><li>・ですくdeRSS</li><li>・着信履歴メール送信</li><li>・外線転送メール送信</li><li>◆ 緊急地震速報</li></ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・スピーカ受話</li><li>・ハンズフリー通話</li><li>・送話ミュート</li><li>・時刻アラーム</li><li>・コールスピーカ接続</li></ul>                                                                                                                                                      |
| 外線着信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 内線機能                                                                                                                                                                                                                                                       | 課金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 回線特有機能                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・任意外線着信応答</li><li>・オフフック着信自動応答</li><li>・自動選局応答</li><li>・着信履歴</li><li>・代理応答（コールピックアップ）</li><li>・グループ指定代理応答</li><li>・外線別着信音種指定</li><li>・夜間着信指定</li><li>・識別着信</li><li>・話中着信音</li><li>・外線着信鳴動拒否</li><li>・子機サイレント</li><li>・外線別個別着信（DIL）</li><li>・DGL着信／MSA着信</li><li>・発番号DID／着番号DID</li><li>・付加番号DID／着サブアドレスDID</li><li>・モデムダイヤルイン</li><li>・i・ナンバー</li><li>・着信順次分配（均等着信）</li><li>・集中着信</li><li>・着信拒否（迷惑電話拒否）</li><li>・回線毎着信拒否</li><li>・使用中着信規制</li><li>・外線着信呼識別</li><li>・着信ランプ色指定</li><li>・FAX着信お知らせ</li><li>・不応答着信（個別）お知らせ</li><li>・応答待ち合わせガイダンス送出</li><li>・保留中個別着信規制</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・内線代表</li><li>・内線プリセット発信</li><li>・内線リダイヤル</li><li>・内線オートリピート</li><li>・内線発着信履歴</li><li>・内線着信音指定</li></ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ システム・課金機能</li><li>◆ セーフティメール送信</li><li>・いらいまセンサ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>【アナログ回線】</li><li>・キャッチホン</li><li>・ボイスワープ</li><li>・迷惑電話お断り</li><li>・ナンバーディスプレイ</li><li>【ISDN回線】</li><li>・発サブアドレス通知／着サブアドレス通知</li><li>・キーパッドファシリティ送出</li><li>・INSボイスワープ</li><li>・INSナンバー・ディスプレイ</li><li>・迷惑電話お断り</li><li>・転送元電話番号受信</li></ul> |
| 外線着信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | システム機能                                                                                                                                                                                                                                                     | 収容系機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接続回線                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・会議通話</li><li>・通話割込み</li><li>・通話モニタ</li><li>・共通／個別電話帳</li><li>・内線一覧</li><li>・夜間モード切替（自動／手動）</li><li>・サービスクラス</li><li>・リモートコールバック</li><li>● 省エネモード</li><li>・バッテリーパワーセーブ</li><li>・TEL／FAX自動切替</li><li>・IVR機能</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・システムコードレス収容</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>・アナログ外線（PB／DP）収容</li><li>・ISDN（基本／一次群）外線収容</li><li>・IP外線収容</li><li>・FMCサービス対応</li></ul>                                                                                                                                                     |
| 外線着信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ドア・ページング                                                                                                                                                                                                                                                   | 内蔵ボイスメール                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保守・運用機能                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・ドアホン収容／ドアホン名表示</li><li>・ドアロックリリース</li><li>・外部スピーカ収容</li><li>・外部スピーカBGM放送</li><li>・外部機器リレー制御</li></ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>・応答録音（留守録）</li><li>・メッセージ録音通知</li><li>・留守番モード自動切替</li><li>・留守番モニタ（居留守応答）</li><li>・在宅自動応答</li><li>・ワンショット留守番</li><li>・通話録音（通話メモ）</li><li>・自動通話録音</li><li>・外線着信代行</li><li>・不在代行</li><li>・話中代行</li><li>・無応答代行</li><li>・圏外代行</li><li>・メールボックス間メッセージ転送</li><li>・クイックメッセージ録音</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・Webブラウザ設定</li><li>・スマートフォンリモコン</li><li>・機能特番</li><li>・オートダイヤルボタン割付</li><li>・メロディファイル転送</li><li>・ユーザ録音ガイダンス</li><li>・通電中パッケージ交換</li></ul>                                                                                                   |
| 外線着信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ■ ホテル機能</li><li>◆ ■ ナースコール連携</li><li>◆ ■ CTstageボイスメール収容</li><li>◆ ■ CTstageコンタクトセンター連携</li></ul>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |